

Tenax
WITH US

Professional
TOP SELECTION

Indeks

00

TENAX

WPROWADZAJ INNOWACJE RAZEM Z

NAMI 2

PRZEMYSŁOWY 3

PROFESJONALNY 3

04

OCHRONA

IMPREGNATY 20

WZMACNIACZE KOLORU 22

01

ŻYWICOWANIE I LAMINOWANIE

SYSTEMY EPOKSYDOWE 4

05

WYKOŃCZENIE

WOSKI 24

LAKIERY 25

02

POLEROWANIE

OBRÓBKA POWIERZCHNI 6

• RĘCZNA 6

• AUTOMATYCZNA 7

06

MONTAŻ

SILIKONY 26

KLEJE 27

03

KLEJENIE

SZPACHLE I KLEJE 10

• POLIESTROWE 10

• POLIEPOKSYDOWE 12

• WINYLESTROWE 13

• EPOKSYDOWE 15

• GLAXS 16

SPECJALNE 17

• KLEJE W TUBIE 17

07

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

DETERGENTY 28

NA RÓŻNE PROBLEMY 30

Wprowadzaj innowacje razem z nami

Zawsze współpracujemy z naszymi klientami w zakresie rozwiązań technologicznych i innowacyjnych w zakresie obróbki kamienia naturalnego, kwarcu i ceramiki.

Od ponad 65 lat Tenax dostarcza badania, technologię i innowacje dla sektora powierzchni z KAMIENIA NATURALNEGO, CERAMIKI i KWARCÓW. Poprzez działy PRZEMYSŁOWY i PROFESJONANY oferuje efektywne rozwiązania dla całego łańcucha dostaw: od produkcji przemysłowej po transformację, obszar budowy i utrzymania ruchu. Założona w 1956 roku, firma Tenax jest włoską firmą, która dzięki stale rozwijającemu się procesowi jest marką obecną w ponad 100 krajach i rozpoznawalną na całym świecie za doskonałość w produkcji mas szpachlowych, systemów epoksydowych, obróbki powierzchni i materiałów ściernych. Posiadając 6 oddziałów na 4 kontynentach oraz kompleksowy zespół specjalistów wspiera profesjonalistów i firmy w osiąganiu ich celów.



Przemysłowy

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla branży kamienia naturalnego, ceramiki i kwarcu.

Dzięki ponad sześćdziesięcioletniemu doświadczeniu Tenax jest liderem w przetwórstwie przemysłowym dzięki pełnej gamie najnowocześniejszych rozwiązań, które są w stanie towarzyszyć klientowi na wszystkich etapach przetwarzania. Struktura TENAX zapewnia skuteczną reakcję na specyficzne potrzeby przemysłu kamienia naturalnego, ceramiki i kwarcu dzięki dedykowanym liniom produktów, które szybko reagują na rozwój rynku i żądania dostosowania. Masy szpachlowe, żywice, materiały ściernie, obróbka powierzchni i narzędzia zaprojektowane specjalnie w celu zagwarantowania najlepszej wydajności, coraz bardziej wyrafinowanego przetwarzania i poprawy jakości różnych materiałów.



Profesjonalny

Innowacyjne rozwiązania zaprojektowane specjalnie do obróbki powierzchni z kamienia naturalnego, ceramiki i kwarcu.

Professional to oddział Tenax całkowicie dedykowany dla zajmujących się obróbką powierzchni: producentów, pracowników marmuru, konserwatorów i rzemieślników, oferujący produkty zaprojektowane specjalnie do potrzeb innych niż obróbka przemysłowa. Dzięki temu podziałowi firma Tenax udostępnia swoje ogromne bogactwo doświadczenia w służbie każdemu profesjonalście, oferując kompletną linię rozwiązań, które mogą zagwarantować pożądane rezultaty na wszystkich powierzchniach.



Epoxart Kit 2 to 1SYSTEM EPOKSYDOWY 2:1 DO ŻYWICOWANIA,
PODKLEJANIA SIATKĄ I NAPRAW

COD. 00031868

COD. 00031869



Kamień naturalny



System epoksydowy do żywicowania i podklejania siatką materiałów kamiennych. Zastosowanie tego systemu epoksydowego jest szczególnie odpowiednie tam, gdzie wymagana jest duża penetracja, w przypadku mikropęknięć lub gdy chcesz zwiększyć odcień materiału.

- ◆ **Wygląd:** klarowna, mętna ciecz
- ◆ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ◆ **Proporcje mieszania:** 2+1
- ◆ **Początek żelowania (25 °C):** 55-75min
- ◆ **Czas do obróbki:** 24h

**NISKA LEPKOŚĆ****ŚREDNIA TWARDOŚĆ****DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ****Epoxart Kit 3 to 1**SYSTEM EPOKSYDOWY 3:1 DO ŻYWICOWANIA,
PODKLEJANIA SIATKĄ I NAPRAW

COD. 00031866

COD. 00031867



Kamień naturalny



System epoksydowy z żywicy i siatki do materiałów kamiennych. Zastosowanie tego systemu epoksydowego jest szczególnie odpowiednie tam, gdzie wymagana jest wysoka przezroczystość pęknięć materiału, duża penetracja i długi czas utwardzania lub w przypadku tworzenia małych mas żywicy.

- ◆ **Wygląd:** przezroczysty płyn
- ◆ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ◆ **Proporcje mieszania:** 3+1
- ◆ **Początek żelowania (25 °C):** 150-180min
- ◆ **Czas do obróbki:** 24-48h

**NISKA LEPKOŚĆ****ŚREDNIA TWARDOŚĆ****DOBRCZE REAGUJE NA ZIMNO****Epoxart Kit 4 to 1**SYSTEM EPOKSYDOWY 4:1 DO ŻYWICOWANIA,
PODKLEJANIA SIATKĄ I NAPRAW

COD. 00031860

COD. 00031861



Kamień naturalny



Szybki system epoksydowy do żywicowania i podklejania siatką. Zastosowanie tego systemu epoksydowego jest szczególnie odpowiednie tam, gdzie wymagany jest naturalny efekt, bez zmiany koloru materiału. Jego formuła łączy w sobie wysoką szybkość reakcji z niskim żółknięciem w czasie.

- ◆ **Wygląd:** przezroczysty płyn
- ◆ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ◆ **Proporcje mieszania:** 4+1
- ◆ **Początek żelowania (25 °C):** 7-8min
- ◆ **Czas do obróbki:** 6-8h

**ŚREDNIA LEPKOŚĆ****ŚREDNIA TWARDOŚĆ****DOSKONAŁE REAGUJE NA ZIMNO**

Resina RR + BM45H

COD. 00016561

COD. 00013710

PŁYNNY SYSTEM EPOKSYDOWY O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

Bardzo lepka, przezroczysta żywica epoksydowa, o dobrej reaktywności na zimno i wysokiej twardości. Polecany do żywicowania i laminowania materiałów kamiennych.

Nadaje się do obróbki marmuru, granitu, kwarcu, ceramiki i szkła. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz dzięki niskiemu żółknięciu.

**DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ****DOBRA PRZEJRZYSTOŚĆ****DOBRA TWARDOŚĆ**

- ♦ **Wygląd:** przezroczysty płyn
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące lub barwniki Tepox
- ♦ **Proporcje mieszania:** 2+1
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 55-60 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 24h
Zastosowanie profesjonalne



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

**Wewnątrz i
na zewnątrz****Inne funkcje:**

- ♦ Łatwy do polerowania
- ♦ Bardzo jasny

Evopad

3-KROKOWY SYSTEM RĘCZNEGO POLEROWANIA KRAWĘDZI

COD. 00012501



Rzepy diamentowo-żywiczne do polerowania krawędzi przy użyciu sprzętu ręcznego. Nadają się do marmuru, granitu, ceramiki i kamienia konstrukcyjnego. Można stosować na mokro lub na sucho.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

MARMUR, GRANIT, KWARC,
CERAMIKA

Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

Pad Quartz

7-KROKOWY SYSTEM RĘCZNEGO POLEROWANIA KRAWĘDZI

COD. 00030068



Rzepy diamentowo – żywiczne do polerowania krawędzi przy użyciu sprzętu ręcznego. Nadają się do kwarców. Można stosować na mokro.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ



KWARC



Kwarc

Levigacoste T36

COD. 00030693

KRAŻKI DIAMENTOWO-ŻYWICZNE DO OBRÓBKİ KRAWĘDZI

Krażki diamentowo-żywiczne do polerowania krawędzi. Nadają się do marmuru, granitu, ceramiki i kwarcu, gwarantują wysoką wydajność

pod względem połysku i szybkości obróbki.



UNIWERSALNA sekwencja do boku prostego do marmuru, granitu, ceramiki, kwarcu



WYSOKI POŁYSK



WYSOKA PRĘDKOŚĆ

5 sekwencji	6 sekwencji	7 sekwencji	8 sekwencji
120 W2	120 W2	80 W2	80 W2
220 W2	220 W2	120 W2	120 W2
400 W2	400 W2	220 W2	220 W2
800 W2	800 W2	400 W2	320 W2
1200 Q2	1200 Q2	800 W2	400 W2
	1500 Q2	1200 Q2	800 W2
		1500 Q2	1200 Q2
			1500 Q2

DOSTĘPNE
GRANULACJE

60

80

120

220

320

400

600

800

1200

1500

2000

3000



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

Bisello F50


KRĄŻEK DO FAZ DIAMENTOWO-ŻYWICZNY

BI125DXFIN/F50: COD. 00022842

BI125DXSINT: COD. 00009328

BI125SXSINT: COD. 00009331

Krążek diamentowo-żywiczny do tradycyjnego polerowania faz pod kątem 45 stopni. Nadaje się do marmuru, granitu, ceramiki i kwarcu, gwarantuje wysoką wydajność pod względem polerowania i szybkości obróbki.

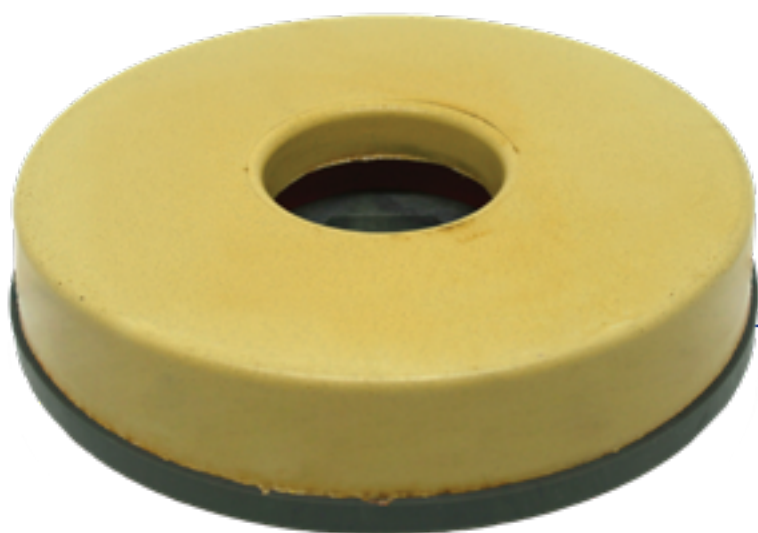**BEZ SMUG****NIE BRUDZĄCE NA
BIAŁYM KWARCU****DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ**

Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

DOSTĘPNE
GRANULACJE

120

220

280

400

600


800

1200

Levigacoste T3

KRĄŻEK DIAMENTOWO-ŻYWICZNY DO POLEROWANIA KRAWĘDZI.

COD. 00014641

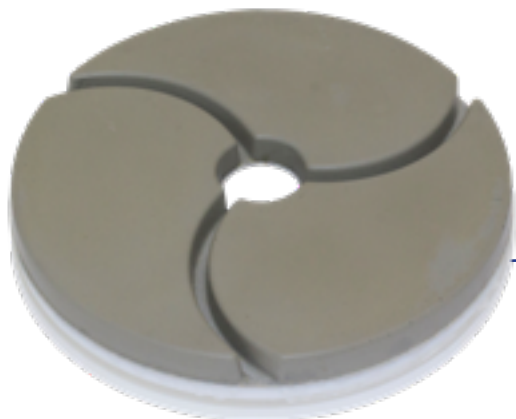

Krążek diamentowo-żywiczny do polerowania krawędzi lub wypukłości. Nadaje się do marmuru, granitu, ceramiki i kwarcu, gwarantuje wysoką wydajność pod względem połysku i szybkości obróbki.



BEZ SMUG



NIE BRUDZĄCE NA BIAŁYM KWARCU



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ



IDEALNY DO KRAWĘDZI I WYPUKŁOŚCI



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

DOSTĘPNE GRANULACJE	60	80	120	220	400	600	800	1200	1500	2000

Dripflex

SZCZOTKA LAMELKOWA

COD. 00024679



Szczotka lamelkowa do tonowania powierzchni. Nadaje się do obróbki wszystkich materiałów, służy do obniżenia połysku poprzez zwiększenie tonu materiału.



DO WIELU MATERIAŁÓW



IDEALNY RÓWNIEŻ DO DELIKATNYCH MATERIAŁÓW



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

DOSTĘPNE GRANULACJE	60	120	220	320	400

Solido

COD. 00034601

KOLOROWA GĘSTA SZPACHLA POLIESTROWA

Mocna i szybka kolorowa szpachla o niskim stopniu żółknięcia. Miękka i łatwa w

rozprowadzaniu, idealnie nadaje się do widocznych łączeń, laminacji i napraw.



**MOCNE I SZYBKIE
KLEJENIE**



BARDZO MIĘKKA



**DOSKONAŁA
ROZPROWADZALNOŚĆ**

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+2/3
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 4-5 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 25-30 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 60-80 min



Kamień naturalny
Kwarc



Inne funkcje:

- ♦ Łatwa do polerowania
- ♦ Bardzo jasna



Tixo XE

TRANSPARENTNA GĘSTA SZPACHLA POLIESTROWA

COD. ART 00034639



Mocna i ultraszybka, przezroczysta, niskożółknąca szpachla. Miękka i łatwa w rozprowadzaniu, nie traci pionowości i idealnie nadaje się do widocznego klejenia, laminacji i napraw.

- ♦ **Wygląd:** przezroczysta pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+2/3
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 2-5 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 30 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 35-50 min



MOCNE I ULTRASZYBKIE ŁĄCZENIE



MIĘKKOŚĆ



DOSKONAŁA ROZPROWADZALNOŚĆ



Kamień naturalny • Kwarc

Inne funkcje:

- ♦ Nie powoduje efektu halo
- ♦ Bardzo jasna



Thassos T

TRANSPARENTNA GĘSTA SZPACHLA POLIESTROWA

COD. ART 00034651



Mocna przezroczysta szpachla o niskim stopniu żółknięcia. Ze względu na łatwą aplikację i długi czas pracy idealnie nadaje się do stosowania na dużych powierzchniach, fugowania, klejenia i napraw.

- ♦ **Wygląd:** przezroczysta pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+2/3
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 6-8 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 90-120 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 2-3 h



SILNE KLEJENIE



NISKI POZIOM ŻÓŁKNIĘCIA



ŁATWA W ZASTOSOWANIU



Kamień naturalny • Kwarc

Inne funkcje:

- ♦ Łatwa do polerowania
- ♦ Bardzo jasna



Polytenax Wet

COD. 00034717

GĘSTY KLEJ POLIEPOKSYDOWY

Jednobarwny klej o wysokich parametrach pod względem siły wiązania i szybkości. Miękki

i łatwy w rozprowadzaniu, idealnie nadaje się do klejenia, nawet na wilgotnych powierzchniach.

**MOCNE I SZYBKIE KLEJENIE****KLEJENIE NAWET NA WILGOTNEJ POWIERZCHNI****IDEALNY DO LAMINOWANIA**

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+2/3
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 4-5 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 10-15 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 25-30 min



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

Inne funkcje:

- ♦ Nie powoduje efektu halo
- ♦ Łatwy do polerowania



Gravity

COD. ART 00034649

EKSTRA PRZEJRZYSTY KLEJ VINYLESTEROWY W FORMIE PASTY

Ekstremalnie mocny i ultraszybki, ekstra przejrzysty klej charakteryzujący się odpornością na mróz i wysokie temperatury oraz doskonałą

stabilnością koloru. Wielomateriałowy, idealny do widocznego klejenia i laminowania.



✚ EKSTREMALNIE SZYBKIE
WIĄZANIE

✚ ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

✚ ODPORNY NA MRÓZ I
WYSOKIE TEMPERATURY

- ♦ **Wygląd:** przezroczysta pasta
- ♦ **Możliwość barwienia:** uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+1/3
- ♦ **Czas żelowania luzem (25°C):** 3:30-4:30 min
- ♦ **Brak lepkości w cienkiej warstwie (25°C):** 20-35 min
- ♦ **Czas pracy (25°C):** 25-40 min



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc



Zamrażanie i
ogrzewanie



Titanium

COD. 00034648

COD. 00034649

KLEJ WINYLOESTROWY

Bardzo mocny i szybki przezroczysty klej, charakteryzujący się niskim żółknięciem i doskonałą stabilnością koloru. Do wielu

materiałów, dostępny w wersji płynnej i stałej, idealnie nadaje się do widocznego klejenia i laminowania.



**BARDZO MOCNE I
SZYBKIE KLEJENIE**



**NISKI POZIOM
ŻÓŁKNIECIA**



**IDEALNY DO
WIDOCZNYCH
POŁĄCZEŃ**



WERSJA GĘSTA SOLIDO

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+1/2
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 3.30-4.30 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 20 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 25-35 min



WERSJA PŁYNNA LIQUIDO

- ♦ **Wygląd:** przezroczysty płyn
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+1/2
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 4.30-5.30 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 25-35 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 40-45 min



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

Inne funkcje:

- ♦ Nie powoduje efektu halo
- ♦ Bardzo jasny

Eliox A+BEXTRA PRZECZYSTY GĘSTY KLEJ
EPOKSYDOWY

COD. ART 00034658

COD. ART 00034661



Bardzo mocny i wyjątkowo przezroczysty klej epoksydowy. Charakteryzuje się bardzo niskim żółknięciem, wyjątkową rozprzewalnością i połyskiem. Błyszczący wygląd sprawia, że idealnie nadaje się do klejenia odsłoniętych fasad, elewacji i podłóg.

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+50
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 10-15 min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 3h 30min

Wewnątrz i
na zewnątrzDopuszczony
do kontaktu z
żywnością

Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

**BARDZO MOCNE WIĄZANIE****BARDZO NISKI POZIOM
ŻÓŁKNIECIA****IDEALNY DO WIDOCZNYCH
POŁĄCZEŃ****Domo 10 A+B**

GĘSTY KLEJ EPOKSYDOWY

COD. ART 00034598

COD. ART 00034599



Gęsty klej epoksydowy o ekstremalnych parametrach pod względem siły wiązania i wytrzymałości. Nadaje się do klejenia i łączenia, nawet na mokrych powierzchniach, jest również idealny do klejenia mieszanego oraz w ekstremalnych temperaturach.

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+100
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 2h 30min
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 4h

Wewnątrz i
na zewnątrz

Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

**EKSTREMALNA PRZYPĘCNOŚĆ****NAWET NA MOKRYCH
POWIERZCHNIACH****IDEALNY DO LAMINOWANIA I
KLEJENIA MIESZANEGO****Fixtop A+B**

GĘSTY KLEJ EPOKSYDOWY

COD. ART 00034686

COD. ART 00034689



Bardzo mocny i szybko utwardzający się klej epoksydowy. Siła wiązania, wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawiają, że idealnie nadaje się do bezpiecznego i trwałego klejenia i laminowania. Nadaje się również do klejenia mieszanego.

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Barwienie:** Uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+100
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):**
- ♦ **Wstępny czas utwardzenia w cienkiej warstwie (25 °C):** 2h 30min

Wewnątrz i
na zewnątrz

Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

**BARDZO MOCNE I SZYBKIE
KLEJENIE****MIĘKKI I ŁATWY W ROZPROWA-
DZANIU****IDEALNY DO LAMINOWANIA I
KLEJENIA MIESZANEGO**

Glaxs Easy

COD. 00036546

COD. 00036547

PRZEZROCZYSTY KLEJ BEZ ŻÓŁKNIĘCIA

Ekstremalnie mocny i wyjątkowo przejrzysty klej, który charakteryzuje się całkowitym brakiem żółknięcia pod wpływem słońca z upływem czasu. Bardzo łatwy w dozowaniu, całkowicie

niewidoczny, łatwy do polerowania i odporny na ekstremalne temperatury. Idealny do wszystkich widocznych połączeń.

**EKSTREMALNIE MOCNE WIĄZANIE****EKSTRA PRZEZRZYSTY****ŁATWE DOZOWANIE**

- ♦ **Wygląd:** przezroczysta pasta
- ♦ **Możliwość barwienia:** uniwersalne pasty koloryzujące
- ♦ **Proporcje mieszania:** 100+100
- ♦ **Czas żelowania luzem (25°C):** 6-8 min
- ♦ **Brak lepkości w cienkiej warstwie (25°C):** 100 min
- ♦ **Czas pracy (25°C):** 150 min



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

**Wewnątrz i
na zewnątrz**

Titanium

COD. 00034660

KOLOROWY KLEJ WINYLOESTEROWY

Przezroczysty i kolorowy klej w wygodnej tubie. Silne wiązanie, szybkie utwardzanie i szeroka

gama kolorów sprawiają, że idealnie nadaje się do łączenia wielu materiałów pod kątem 45°.

**BARDZO SZYBKİ****MOCNY****ZERO EFEKTU HALO**

- ♦ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ♦ **Początek żelowania (25 °C):** 5-7 min
- ♦ **Czas do obróbki (25 °C):** 20-25 min

**Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc****Dopuszczony
do kontaktu z
żywnością****Inne funkcje:**

- ♦ Nie kapie
- ♦ Łatwy do polerowania

Glaxs Fast

SZYBKI KLEJ O ZEROWYM ŻÓŁKNIĘCIU

COD. 00034575



Klej nieżółknący w wygodnej tubie. Ekstremalna siła wiązania, szybkie utwardzanie i maksymalna stabilność koloru w świetle słonecznym sprawiają, że idealnie nadaje się do łączenia wielu materiałów pod kątem 45° zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- ◆ Wygląd: kolorowa ciecz
- ◆ Początek żelowania (25 °C): 3-5 min
- ◆ Czas do obróbki (25 °C): 45-60 min



BARDZO MOCNY



ZERO EFEKTU HALO



MAKSYMALNA STABILNOŚĆ W ŚWIELE SŁONECZNYM



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc



Wewnątrz i na zewnątrz

Inne funkcje:

- ◆ Nie kapie
- ◆ Łatwy do polerowania

Glaxs Ultrafast

ULTRA SZYBKI NIEŻÓŁKNĄCY KLEJ

COD. ART 00034711



Klej nieżółknący w wygodnym formacie wkładu. Ekstremalna siła wiązania, ultraszybkie utwardzanie i maksymalna stabilność koloru w świetle słonecznym sprawiają, że idealnie nadaje się do klejenia wielu materiałów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- ◆ Wygląd: żel
- ◆ Początek żelowania (25 °C): 1 min
- ◆ Czas do obróbki: 15 min



BARDZO MOCNY



ZERO EFEKTU HALO



MAKSYMALNA STABILNOŚĆ KOLORU



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc



Wewnątrz i na zewnątrz

Inne funkcje:

- ◆ Nie kapie
- ◆ Łatwy do polerowania

Domo21

KOLOROWY KLEJ EPOKSYDOWY

COD. ART 00034707



Kolorowy klej epoksydowy w wygodnej tubie. Wyjątkowo mocny, do wielu materiałów, idealnie nadaje się do laminowania wewnątrz i na zewnątrz, nawet na mokrych powierzchniach.

- ◆ **Wygląd:** kolorowa pasta
- ◆ **Początek żelowania (25 °C):** 10-15 min
- ◆ **Czas do obróbki:** 2h30min



Wewnątrz i na zewnątrz



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

**BARDZO MOCNY****IDEALNY DO LAMINOWANIA****KLEJENIE NAWET NA MOKRYCH POWIERZCHNIACH****Inne funkcje:**

- ◆ Nie kapie
- ◆ Niski poziom kurczenia się

Eliox

PRZECZYSTY KLEJ EPOKSYDOWY

COD. ART 00034706



Przezroczysty klej w wygodnej tubie. Wysoka siła i stabilność koloru, bardzo niski poziom żółknięcia i długi czas pracy sprawiają, że jest to idealny klej do klejenia natynkowego, laminowania i fugowania.

- ◆ **Wygląd:** pasta tiksotropowa
- ◆ **Początek żelowania (25 °C):** 10-15 min
- ◆ **Czas do obróbki:** 24h



Wewnątrz i na zewnątrz



Dopuszczony do kontaktu z żywnością



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

**BARDZO MOCNY****DŁUGI CZAS OBRÓBK****BARDZO NISKI POZIOM ŻÓŁKNIĘCIA****Inne funkcje:**

- ◆ Wysoka stabilność koloru pod wpływem światła
- ◆ Nie kapie

Terod

KLEJ W PĄSCIE DO WZMOCNIEŃ

COD. ART 00034176



Bardzo mocny i ultraszybki klej w formie pasty przeznaczony do wzmocnień. Maksymalna elastyczność, niska kurczliwość i wysoka szczelność sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do wzmacniania blatów.

- ◆ **Wygląd:** Pasta
- ◆ **Początek żelowania (25 °C):** 3-6 min
- ◆ **Czas do obróbki:** 18-24 min



Wewnątrz i na zewnątrz



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarce

**BARDZO MOCNE I ULTRASZYBKIE WIĄZANIE****MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ****NISKA KURCZLIWOŚĆ****Inne funkcje:**

- ◆ Nie kapie
- ◆ Idealny również do wklejania klipsów w metalu

Proseal Nano

COD. 00034586

IMPREGNAT O EFEKCIE NATURALNYM

Impregnat z naturalnym efektem dający wodoodporność i olejoodporność na plamy. Wysoka zdolność penetracji i odporność na warunki

atmosferyczne sprawiają, że idealnie nadaje się do ekstremalnej i długotrwałej ochrony powierzchni.



**EKSTREMALNIE
DŁUGOTRWAŁA OCHRONA**



**GŁĘBOKA PENETRACJA
KAMIENIA**



ANTYGRAFFITI

- ◆ Odporny na warunki atmosferyczne
- ◆ Nie zmienia koloru
- ◆ Nie tworzy filmu na powierzchni
- ◆ Pozwala materiałowi oddychać



Kamień naturalny
Kwarc



Na bazie
rozpuszczalnika

Nieobrabiany



Obrabiany



Proseal

IMPREGNAT O EFEKCIE NATURALNYM

COD. ART 00034584



Kamień naturalny • Kwarc



Impregnat z naturalnym efektem dający wodę i olejoodporność na plamy. Wysoka zdolność penetracji i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że idealnie nadaje się do wysokiej i długotrwałej ochrony powierzchni.

- ◆ Nie tworzy filmu na powierzchni
- ◆ Pozwala materiałowi oddychać



Na bazie rozpuszczalnika



WYSOKA DŁUGOTRWAŁA OCHRONA




IDEALNY RÓWNIEŻ DO DUŻYCH POWIERZCHNI



ANTYGRAFFITI

Nieobrabiany

Obrabiany



Hydrex

IMPREGNAT O EFEKCIE NATURALNYM

COD. ART 00034583



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc



Impregnat dający wodę i olejoodporność na plamy z efektem naturalnym. Łatwość aplikacji sprawia, że idealnie nadaje się nawet do dużych powierzchni.

- ◆ Pozwala materiałowi oddychać



Na bazie rozpuszczalnika



ŁATWY W ZASTOSOWANIU



IDEALNY RÓWNIEŻ DO DUŻYCH POWIERZCHNI



NIE TWORZY FILMU

Nieobrabiany

Obrabiany



Skudo

IMPREGNAT NA BAZIE WODY Z NATURALNYM EFEKTEM

COD. ART 00034665



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc



Impregnat na bazie wody, wodoodporny i olejoodporny o naturalnym efekcie, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Wysoka ochrona, certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością oraz łatwa aplikacja sprawiają, że idealnie nadaje się do zabezpieczania blatów, nawet na dużych powierzchniach.

- ◆ Nie tworzy filmu na powierzchni
- ◆ Pozwala materiałowi oddychać
- ◆ Zawiera niewielką ilość lotnych związków organicznych (voc).



Na bazie wody



Dopuszczony do kontaktu z żywnością



WYSOKA OCHRONA




IDEALNY DO BLATÓW KUCHENNYCH I DUŻYCH POWIERZCHNI



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Nieobrabiany

Obrabiany



Ager

COD. 00034556

IMPREGNAT WZMACNIAJĄCY KOLOR

Impregnat wzmacniający kolor z efektem mokrym. Wysoka zdolność penetracji, długa żywotność i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że jest to idealny

produkt dla osób poszukujących produktu o ekstremalnych parametrach w zakresie tonizacji z efektem mokrym i ochrony powierzchni.



**EKSTREMALNIE DŁUGOTRWAŁE
WZMOCNIENIE KOLORU**



MAKSYMALNA OCHRONA



**ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**

- ◆ Wnika głęboko
- ◆ Efekt antygraffiti
- ◆ Pozwala materiałowi oddychać



Kamień naturalny
Kwarc



Na bazie
rozpuszczalnika

Nieobrabiany

Obrabiany

Ager Tiger

IMPREGNAT WZMACNIAJĄCY KOLOR

COD. ART 00034589



Impregnat wzmacniający kolor, idealny do krawędzi. Wysoka zdolność penetracji i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że jest to idealny produkt zapewniający maksymalne tonowanie i długotrwałą ochronę krawędzi.

- ◆ Nie tworzy filmu na powierzchni
- ◆ Pozwala materiałowi oddychać
- ◆ Ułatwia czyszczenie



**EKSTREMALNIE
DŁUGOTRWAŁE
WZMOCNIENIE KOLORU**



**ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**



IDEALNY DO KRAWĘDZI



Kamień naturalny
Kwarc



Na bazie
rozpuszczalnika



Toner

IMPREGNAT WZMACNIAJĄCY KOLOR

COD. ART 00034591



Impregnat wzmacniający kolor dopuszczony do kontaktu z żywnością. Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami ochronnymi i tonizującymi, dużą wydajnością oraz łatwą aplikacją zapewniającą długotrwały efekt. Dopuszczony do kontaktu z żywnością.

- ◆ Pozwala materiałowi oddychać
- ◆ Ułatwia czyszczenie



**DŁUGOTRWAŁA OCHRONA I
WZMOCNIENIE**



ŁATWY W ZASTOSOWANIU



NIE TWORZY FILMU




Kamień naturalny
Kwarc



Dopuszczony
do kontaktu z
żywnością



Na bazie
rozpuszczalnika

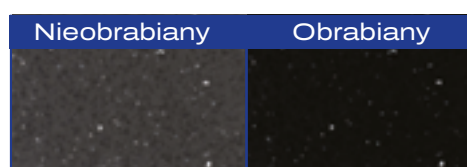

Cera Pasta

SKONCENTROWANY WOSK W PAŚCIE

COD. ART 00034594



Kamień naturalny • Kwarc



Skoncentrowany wosk w paście skomponowany ze specjalnych białych i bardzo czystych wosków, nadaje maksymalny połysk wypolerowanym powierzchniom, nie tworząc filmu na powierzchni i zapewniając długotrwały efekt.

- ◆ Wnika głęboko
- ◆ Przywraca pierwotny połysk materiału



Na bazie rozpuszczalnika



MAKSYMALNY POŁYSK



NATURALNY EFEKT



NIE TWORZY FILMU

Efekt



Cera Fluida

SKONCENTROWANY WOSK W PŁYNIE

COD. ART 00034597



Kamień naturalny • Kwarc



Skoncentrowany płynny wosk skomponowany ze specjalnych białych i wyjątkowo czystych wosków, nadaje maksymalny połysk wypolerowanym powierzchniom, nie tworząc filmu na powierzchni i zapewniając długotrwały efekt.

- ◆ Wnika głęboko
- ◆ Przywraca pierwotny połysk materiału



Na bazie rozpuszczalnika



MAKSYMALNY POŁYSK



NATURALNY EFEKT



NIE TWORZY FILMU

Efekt



Shinex

PŁYNNY WOSK SILIKONOWY

COD. ART 00034670



Kamień naturalny • Kwarc



Szybkoschnący płynny wosk silikonowy, nadaje powierzchni maksymalny połysk z natychmiastowym efektem. Łatwy w aplikacji, zapewnia również dobrą ochronę przed wodą.



MAKSYMALNY POŁYSK I NATYCHMIASTOWY EFEKT



SZYBKOSCHNĄCY



EFEKT WZMACNIAJĄCY



Na bazie rozpuszczalnika

Nieobrabyany

Obrabyany



Luxor

LAKIER SAMOPOLERUJĄCY

COD. 00034705

Płynny lakier samopolerujący, nadaje powierzchni maksymalny, natychmiastowy efekt połysku. Łatwy w aplikacji, idealnie nadaje

się do krawędzi, kolumn i wszystkich miejsc, gdzie mechaniczne polerowanie jest trudne.



MAKSYMALNY BŁYSKAWICZNY
POŁYSK

SZYBKOSCHNĄCY

IDEALNY DO KRAWĘDZI

- ♦ Forma filmu powierzchniowego
- ♦ Nie nadaje się do podłóg



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc



Na bazie
rozpuszczalnika

Si Silicone

COD. 00034683

NEUTRALNY USZCZELNIACZ SILIKONOWY

Neutralny uszczelniacz silikonowy, do wielu materiałów, idealny do materiałów łatwo ulegających halacji. Elastycznie uszczelnia

i utrwała, zapewniając wodoszczelność i wodoodporność oraz długotrwałe uszczelnienie.



IDEALNY DO MARMURU I WSZYSTKICH KAMIENI NATURALNYCH



DOSKONAŁE USZCZELNIENIE



SZYBKI MONTAŻ

- ♦ **Wygląd:** przezroczysta lub kolorowa pasta
- ♦ **Czas tworzenia się powłoki w 23°C / 45% wilg.:** 15-30 min



Kamień naturalny • Ceramika • Kware

Inne funkcj

- ♦ Elastyczny
- ♦ Odporny na pleśń i promienie UV
- ♦ Zero efektu halo

Super Grip

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIMEROWY MS

COD. 00034708

Klej montażowy w paście przeznaczony do wielu materiałów. Szybkie wiązanie, wyjątkowo mocna, długotrwała przyczepność

i elastyczność sprawiają, że idealnie nadaje się do umieszczania pod blatami, zlewami lub wannami.

**SZYBKİ****BARDZO MOCNY, DŁUGOTRWAŁY****ELASTYCZNY**

- ♦ **Wygląd:** Biała pasta
- ♦ **Czas tworzenia się powłoki w 23°C / 45% wilg.:**
 - 15-30 min (neutralny)
 - 40-60 min (transparentny)



Kamień naturalny • Ceramika • Kwarc

Inne funkcje:

- ♦ Odporny na wilgoć
- ♦ Nie zawiera rozpuszczalników

Booster Alk Easy

COD. 00034722

UNIWERSALNY ALKALICZNY ODTŁUSZCZACZ

Uniwersalny, alkaliczny środek czyszczący w formie poręcznej butelki ze sprayem. Łatwy do spłukania, jest idealny do czyszczenia silnych

plam organicznych i nieorganicznych. Szybko usuwa brud i odciski palców, nie niszcząc łączów i stali.



-  **MOCNE I SZYBKIE DZIAŁANIE**
-  **NIE NISZCZY ŁĄCZEŃ I STALI**
-  **ŁATWY DO SPŁUKANIA**

- ◆ Idealny do nadzwyczajnego czyszczenia i usuwania pozostałości wody, wina, coli, kawy, codziennych zabrudzeń spożywczych, plam po owocach, odcisków palców, resztek wosku.




Kamień naturalny • Ceramika • Kware



Na bazie wody



Profesjonalny

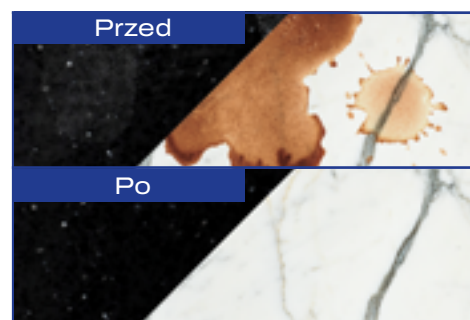

Briotop

NEUTRALNY DETERGENT

COD. ART 00034724
COD. ART 00034725



Neutralny detergent w poręcznej formie butelki ze sprayem. Idealny do czyszczenia wszystkich powierzchni, jest idealnym sprzymierzeńcem w codziennym sprzątaniu. Nie wymaga spłukiwania, dzięki swojej formule nie pozostawia smug i szybko schnie.

- ◆ Idealny również do szkła



Na bazie wody



Kamień naturalny • Ceramika • Kware

- ⊕ DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI
- ⊕ NIE POZOSTAWIA EFEKTU HALO
- ⊕ SZYBKOSCHNĄCY

Inne funkcje:

- ◆ Idealny do czyszczenia zwykłych plam, smug, odcisków palców, plam powierzchniowych.

Booster Alk

SKONCENTROWANY ALKALICZNY ODTŁUSZCZACZ

COD. ART 00034688



Skoncentrowany alkaliczny środek odtłuszczający do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń, pozostałości po obróbce i pozostałości z żywic epoksydowych. Głęboko czyści powierzchnie, szybko usuwając nawet rozwarstwiony tłuszcz.

- ◆ Idealny do nadzwyczajnego czyszczenia i usuwania plam organicznych i nieorganicznych
- ◆ Plamy na poczeriałych podłogach



Na bazie wody Profesjonalny



Kamień naturalny • Ceramika • Kware

- ⊕ BARDZO MOCNY
- ⊕ CZYŚCI GŁĘBOKO
- ⊕ SZYBKO USUWA WARSTWOWY TŁUSZCZ

Booster Acid

SKONCENTROWANY KWASOWY ODKAMIENIACZ

COD. ART 00034682



Skoncentrowany kwasowy odkamieniacz, sprzymierzeniec w czyszczeniu końcowym. Bardzo mocny, usuwa najbardziej uporczywe przypalenia, szanując złącza i stal.

- ◆ Usuwa wszelkie pozostałości cementu, pozostałości farb, zapraw, sztukaterii, tynku.
- ◆ Likwiduje wykwity wapienne i solne.



Na bazie wody Profesjonalny



Kamień naturalny • Ceramika • Kware

- ⊕ BARDZO MOCNY
- ⊕ IDEALNY DO CZYSZCZENIA KOŃCOWEGO BUDOWY
- ⊕ ŁAGODNY DLA POŁĄCZEŃ I STALI



STAIN RESCUE REMOVER

COD.00034723

BARDZO SILNY DETERGENT

Bardzo mocny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika. Gotowy do użycia, idealnie nadaje się do usuwania tłustych zabrudzeń


oraz usuwania śladów po przyssawkach z powierzchni.

**BARDZO MOCNY****USUWA TŁUSTE ZABRUDZENIA****USUWA RÓWNIEŻ ŚLADY PO PRZYSSAWKACH**

◆ Gotowy do użycia



Kamień naturalny • Ceramika • Kware

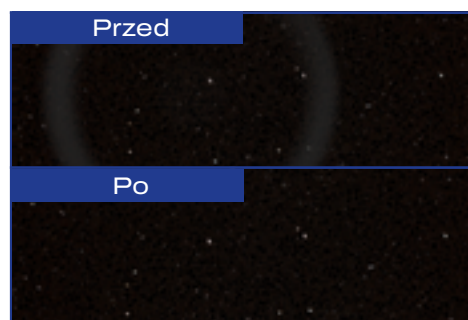**Na bazie
rozwpuszczalnika**

Sealer & Wax Remover

DETERSOLVENT

COD. ART 00034691



Kamień naturalny • Ceramika • Kware



Środek czyszczący do usuwania błędów aplikacji, warstw starych powłok i wszelkiego rodzaju wosków. Usuwa nagromadzony tłusty i uporczywy brud.



**BARDZO MOCNE USUWANIE
WSZYSTKICH ZABIEGÓW**



ODNOWIENIE POWIERZCHNI



**IDEALNY W PRZYPADKU
NADMIARÓW I NIEWŁAŚCIWEGO
ZASTOSOWANIA**

Na bazie
rozpuszczalnika**Anti Slip**

POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA

COD. ART 00034587



Kamień naturalny • Ceramika • Kware



Doskonały środek antypoślizgowy do granitu, aglomeratów i ceramiki. Produkt na bazie wody sprawia, że podłoga jest bezpieczna nawet w wilgotnych warunkach, nie tworząc filmu na powierzchni i nie pozostawiając śladów.



OSTATECZNY EFEKT



NIE TWORZY FILMU




**SKUTECZNE NAWET W MOKRYCH
WARUNKACH**

- ◆ Idealny do schodów, wejść, basenów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



Na bazie wody

**Anti Slip M**

POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA DO MARMURU

COD. ART 00034588



Kamień naturalny



Doskonała powłoka antypoślizgowa dla marmuru. Produkt na bazie wody sprawia, że podłoga jest bezpieczna nawet w wilgotnych warunkach, nie tworząc filmu na powierzchni i nie pozostawiając śladów.



OSTATECZNY EFEKT



NIE TWORZY FILMU




**SKUTECZNE NAWET W MOKRYCH
WARUNKACH**

- ◆ Idealny do schodów, wejść, basenów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



Na bazie wody



Notatka

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The paper is otherwise completely empty, with no margins, text, or other markings.

Tenax na świecie



**NASZE
ODDZIAŁY**

WŁOCHY
VERONA (HQ)

BRAZYLIA
VITORIA

HISZPANIA
ALICANTE

CHINY
SHANGAI E SHUITOU

INDIE
BANGALORE

TURCJA
IZMIR

USA
CHARLOTTE

SIEDZIBA TENAX S.p.a.

Via I Maggio, 226/263

37020 Volargne (VR) - WŁOCHY

P +39 045 686 0222

F +39 045 686 2456

tenax@tenax.it

REW 1 | 03/24

WŁOCHY

BRAZYLIA

HISZPANIA

CHINY

INDIE

TURCJA

USA

Dystrybuowane przez



TENAX.IT

